2-STAGE WORM REDUCER (GEAR+WORM) SERIES
雙段蝸輪減速機 (齒輪 + 蝸輪) 系列

MODEL : VOFG

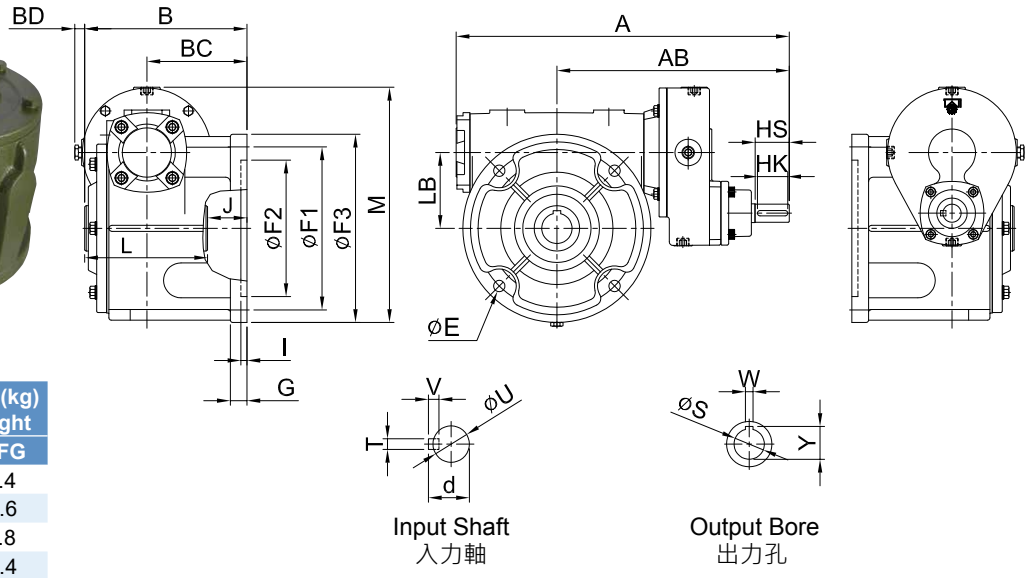

Input Shaft
入力軸

Output Bore
出力孔

型號 Model	入力軸 Input Shaft				重量 (kg) Weight
	HS	U	d	TxVxHK	VOFG
80	45	24	27	7x7x40	31.4
100	45	24	27	7x7x40	46.6
120	45	24	27	7x7x40	67.8
135	55	28	31	7x7x50	92.4

MODEL : VOFGM

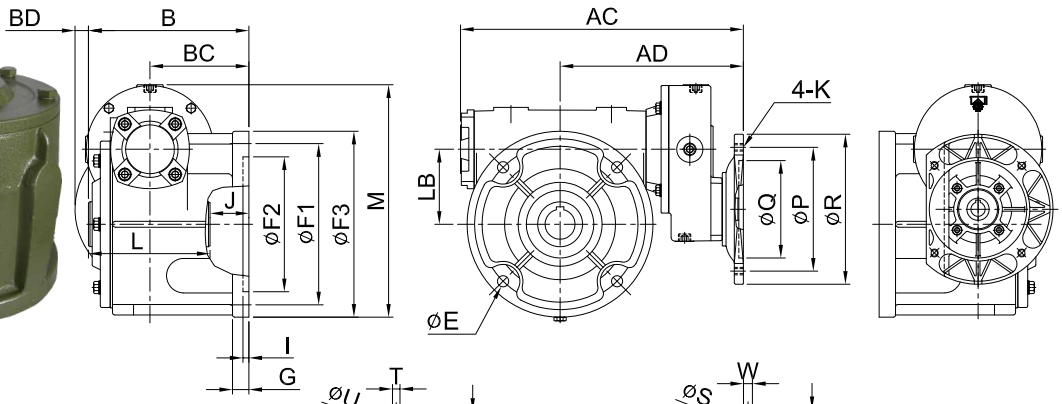

Input Bore
入力孔

Output Bore
出力孔

型號 Model	入力孔 Input Bore			重量 (kg) Weight
	V	T	U	VOFGM
80	16.3 21.7	5 6	14 19	30.8
100	21.7 27.3	6 8	19 24	47
120	21.7 27.3	6 8	19 24	67
135	27.3 31.3	8	24 28	90.4

unit: mm

型號 Model	馬力 HP (4P)	減速比 Ratio	A	AB	AC	AD	B	BC	BD	LB	M	馬達盤 IEC Motor Flange				法蘭面 Flange							出力孔 Output Bore			
												P	Q	R	K	E	F1	F2	F3	J	G	I	W	Y	S	L
80	1/2 1	80~300 80~160	389	282	326 327	219 220	180	107	22 27	80	266	130 165	110 130	160 200	M8 M10	4-15	170	130	200	30	20	8	10	38.3	35	150
100	1 2	80~300 80~160	439	306	377	244	214	132	18	100	310	165	130	200	M10	4-15	215	180	248	52	22	8	10	43.3	40	162
120	1 2	80~300 80~200	509	344	447	282	234	145	11	120	371	165	130	200	M10	8-18	300	260	330	56	24	6	12	48.3	50	178
135	2 3	80~300 80~200	582	401	487	306	247	155	33 34	135	415	165 215	130 180	200 250	M10 M12	8-18	330	290	360	63	25	7	15	59.3	55	184